



BIGNANOTECH

TẤM THẤM DẦU




Đặc tính và Lợi ích

- Tốc độ thấm hút cao, giữ lại chất lỏng sau khi thấm hút.
- Chỉ thấm hút dầu và nhiên liệu, không thấm hút nước. Sản phẩm có thể sử dụng được cả trên đất liền và dưới nước để thấm hút và làm sạch.
- Có thể nổi trên mặt nước để hút dầu nổi trên bề mặt.
- Tiết kiệm chi phí vì có thể dễ dàng thu hồi lại chất lỏng đã thấm và tái sử dụng lại lượng dầu được thu hồi sau mỗi lần vắt.
- Sản phẩm được xử lý chống tĩnh điện, không cháy nổ, không bắt lửa và rất an toàn để lưu trữ và sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Kích thước (cm)	Khả năng thấm hút (lít)	Đóng gói
N-FIBER P30	30 x 30	0.8l/tấm	100 tấm/thùng
N-FIBER P40	40 x 40	1.4l/tấm	100 tấm/thùng
N-FIBER P45	40 x 50	1.6l/tấm	100 tấm/thùng
N-FIBER P50	50 x 50	2.1l/tấm	100 tấm/thùng

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu sử dụng.

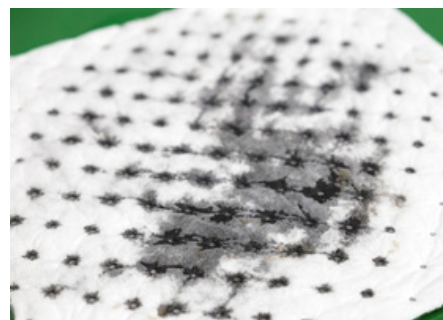



BIGNANOTECH

TẮM THẤM DẦU



Ứng dụng

- Sản phẩm được sử dụng để thấm hút nhanh chóng dầu tràn, dầu rơi vãi trên nền sàn, trên mặt đất, trên mặt nước và lau chùi các chi tiết máy, dụng cụ có dính dầu trong quá trình vận chuyển, sử dụng.
- Tắm thấm dầu sử dụng tiện lợi với tất cả các địa hình: tại các xí nghiệp, nhà máy, cửa hàng xăng dầu, kho thiết bị, đồng ruộng, trên sông biển... hay ở bất cứ nơi nào có xảy ra sự cố tràn đổ dầu.

